

Produktdatenblatt

Tragbare, eigenständige Augendusche mit Schwerkraftzuführung – 45 l / 12 US gal

STD-68G

Wo eine feste Augen-/Gesichtswaschanlage nicht möglich ist, kann diese tragbare Schwerkraftanlage auf dem Tisch oder an der Wand montiert werden. Die 45 l / 12 US Gallonen fassende Augenspülstation liefert 1,5 l / 0,4 US -Gallonen pro Minute an Trinkwasser für 15 Minuten, gemäß den Normen EN15154 und ANSI Z358.1-2014.

Für die Verwendung in Innenräumen geeignet.






Spezifikationen

KONSTRUKTIONSMATERIALIEN	
GEHÄUSE UND AUSLASSVERTEILER	Polyethylen hoher Dichte
SPRÜHKÖPFE	Polycarbonat
VERROHRUNG ZUM VERTEILER	PVC
STANDARDOBERFLÄCHE	Grün und grau
DIENSTLEISTUNGEN	
KAPAZITÄT	45 l / 12 US gal
DURCHFLUSSRÄTEN	1,5 l pro Minute / 0,4 US gal pro Minute
SCHLAUCHGRÖSSE	25,4 mm / 1 Zoll
BETRIEB	
AUGEN-/GESICHTSDUSCHE	Verteiler nach unten ziehen
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
ABMESSUNGEN (B x T x H)	560 mm (22 Zoll) x 455 mm (18 Zoll) x 500 mm (19,6 Zoll)
GEWICHT	Leer: 11,3 kg / 25 lb. Voll: 56,3 kg / 124 lb

Allgemeine Anordnung – Zeichnung

Tragbare, eigenständige Augendusche mit Schwerkraftzufuhr – 45 l / 12 US gal

STD-68G

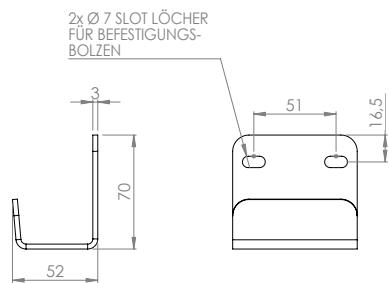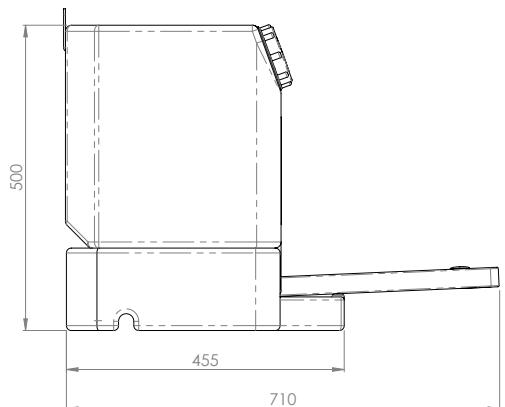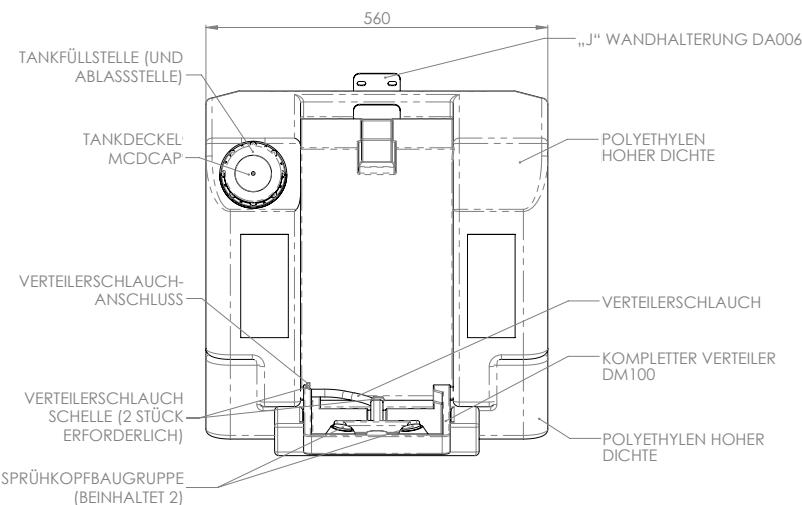

DETAILS DER „J“-WANDHALTERUNG

