

Fiche technique du produit

Douche oculaire portable autonome alimentée par gravité - 45 L / 12 US gal

STD-68G

Lorsqu'une station de lavage oculaire/de visage fixe n'est pas possible, cette unité portable alimentée par gravité peut être installée sur une table ou fixée au mur. La station de lavage oculaire d'une capacité de 45 L / 12 US gal fournit 1,5 L / 0,4 gal US par minute d'eau potable pendant 15 minutes, conformément aux normes EN15154 et ANSI Z358.1-2014.

Convient pour une utilisation à l'intérieur.






Spécifications

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION	
CORPS ET COLLECTEUR DE DISTRIBUTION	Polyéthylène haute densité
TÊTES DE PULVÉRISATION	Polycarbonate
TUYAU VERS LE COLLECTEUR	PVC
FINITION STANDARD	Vert et gris
SERVICES	
CAPACITÉ	45 L / 12 US gal
DÉBITS	1,5 L par minute / 0,4 US gal par minute
TAILLE DU TUBE	25,4 mm / 1 in
FONCTIONNEMENT	
DOUCHE OCULAIRE ET FACIALE	Collecteur escamotable vers le bas
DIMENSIONS ET POIDS	
DIMENSIONS (LxPxH)	560 mm (22 in) x 455 mm (18 in) x 500 mm (19,6 in)
POIDS	Vide : 11,3 kg / 25 lb. Plein : 56,3 kg / 124 lb

Plan d'ensemble général

Douche oculaire portable autonome alimentée par gravité - 45 L / 12 US gal

STD-68G

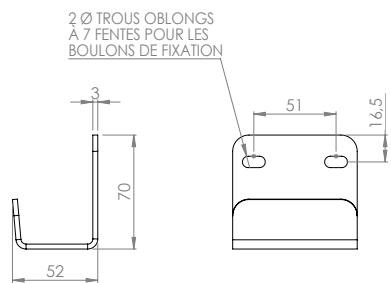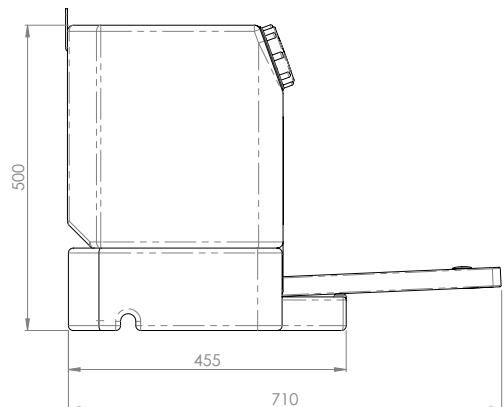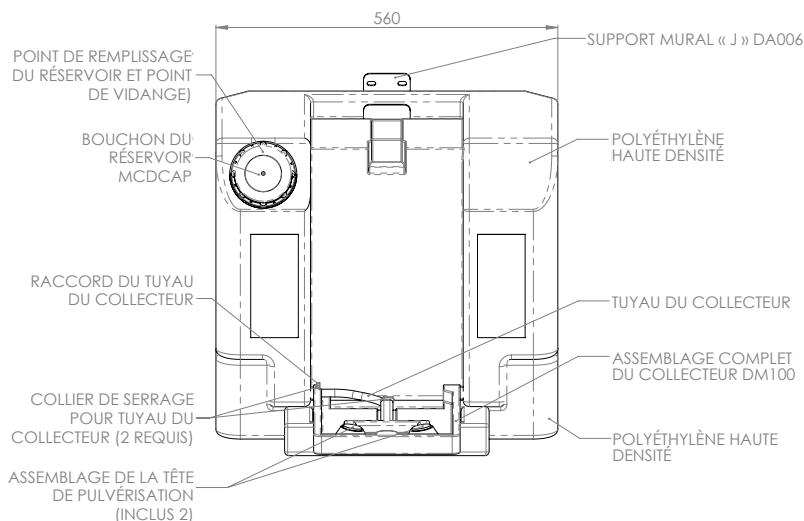

DÉTAILS DU SUPPORT DE MONTAGE MURAL EN « J »

